

МАСТИКИ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ «БРИТ»


• T-65 • T-75 • T-85 • T-90

СТО 77310225.003–2021



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация разделанных и неразделанных температурных, силовых и отраженных трещин асфальто-бетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов

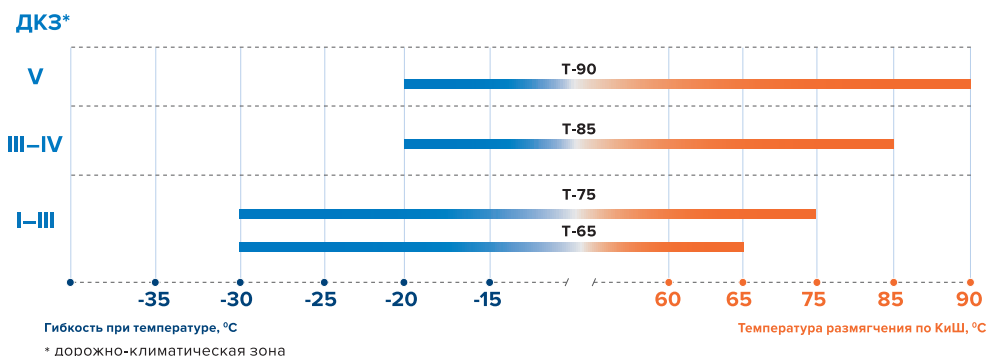

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



- Низкое водопоглощение.
- Высокое качество санации разделанных и неразделанных трещин и мелких дефектов поверхности.
- Прост в использовании.

УПАКОВКА

Картонный барабан массой нетто 24 кг.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить трещину от пыли и загрязнений струей горячего сжатого воздуха.
- Разогреть мастику до температуры $(185 \pm 5)^\circ\text{C}$. Разогрев материалов свыше 200°C запрещен.
- Заполнить трещину мастикой, не допуская перелива.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материалы необходимо перевозить на паллетах в крытых транспортных средствах. При загрузке барабаны устанавливают не более чем в 4 ряда по высоте. Продукцию необходимо хранить в закрытых сухих помещениях или местах, защищенных от прямых солнечных лучей, химически активных жидкостей, растворителей и влаги, на расстоянии более 1 м от источников тепловой энергии, при температуре от -20°C до $+35^\circ\text{C}$.

Показатель	T-65	T-75	T-85	T-90	Метод испытаний
Температура размягчения по кольцу и шару, °С	не ниже 65	не ниже 75	не ниже 85	не ниже 90	ГОСТ 11506
Гибкость, °С	не выше –30		не выше –20		ГОСТ 30740
Водопоглощение, % по массе	не более 0,30				ГОСТ 25945
Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	не более 90	не более 110	не более 80		ГОСТ 33136
Плотность при 20 °С, г/см³	0,9–1,2				ГОСТ 25945

Полный перечень регламентируемых характеристик см. в СТО 77310225.003–2021

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5, 6

Тел.: +7 (812) 493-25-66

E-mail: bitum@gazprom-neft.ru

bitum.gazprom-neft.ru